




Машина для мойки, розлива и упаковки ликёра в стеклянные бутылки

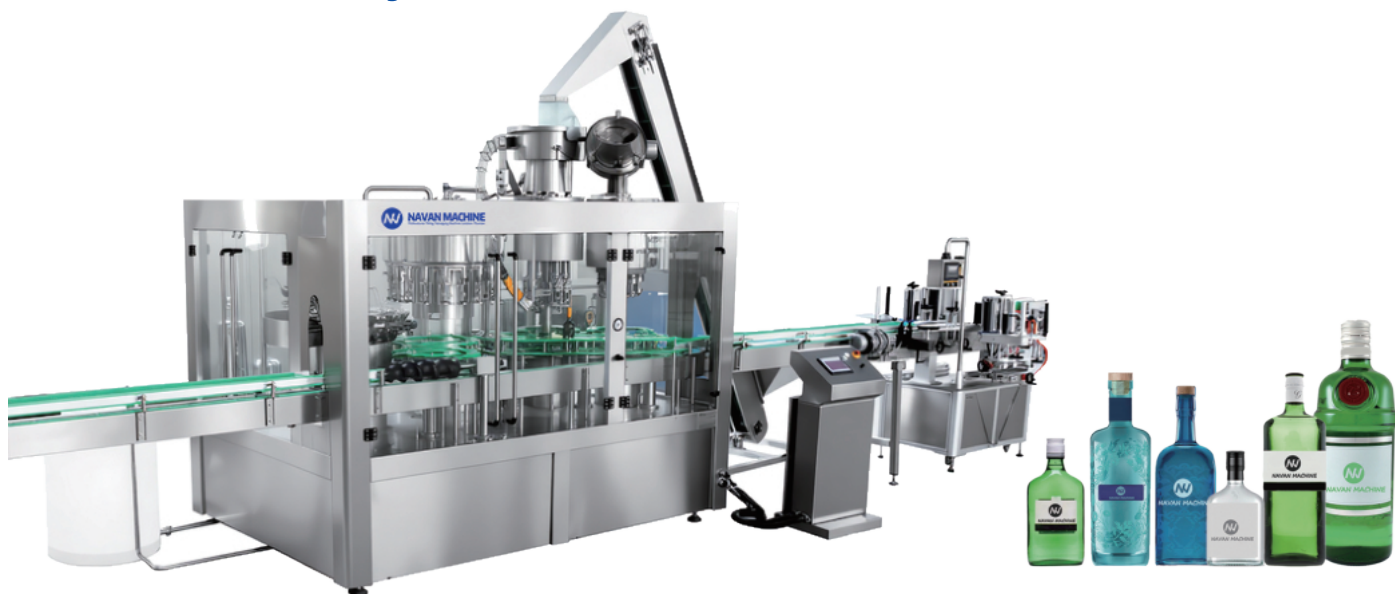

Описание

Линия розлива крепких напитков предназначена для виски, водки, рома, бренди, текилы и других дистиллятов. Оборудование объединяет мойку бутылок, розлив и укупорку в одной системе, обеспечивает высокую точность дозирования, гигиеничность и эффективность, полностью соответствует международным стандартам розлива спиртных напитков.

Подходит для

Виски, водка, бренди, ром, джин, Байцзю и другие сильные алкогольные напитки с высоким содержанием алкоголя (40-95% об.)

Технические характеристики

Модель	NXGF 14-12-5	NXGF 18-18-6	NXGF 24-24-8	NXGF 32-32-8	NXGF 40-40-10
Производительность (330 мл)	1,000~3,000 ВРН	4,500~5,000 ВРН	8,000~9,000 ВРН	12,000~13,000 ВРН	14,000~15,000 ВРН
Подходящая высота бутылки (мм)	160~340				
Подходящий диаметр бутылки (мм)	50~100				
Давление промывочной воды (МПа)	0.25~0.3				
Способ розлива	Микроноотрицательное давление / давление розлива / Гравитационное розлив				
Температура розлива (°C)	0~30 Или Персонализированный				
Давление розлива (МПа)	0.15~0.5				
Мощность основного мотора (кВт)	2.2	3	4	7.5	7.5
Общая мощность (кВт)	2.75	3.18	4.18	7.68	7.68
Общие габаритные размеры (мм)	2700x1500x2300	3012x2012x3260	3280x2420x3200	4430x2880x3200	4650x3200x3200
Масса (кг)	2,800	3,800	5,000	6,800	8,800

Особенности оборудования

- Система розлива с вакуумной поддержкой – обеспечивает точность $\pm 0,5\%$ объёма и исключает испарение алкоголя, гарантируя высокое качество напитка.
- Защита инертным газом (опция) – азот или аргон предотвращают окисление и сохраняют вкус.
- Насосы для высоковязких жидкостей – специально разработаны для спиртовых напитков с содержанием алкоголя 40–95% ABV.
- Взрывозащищённая конструкция с сертификатом АTEX – безопасна для работы с легко воспламеняющимися жидкостями.
- CIP/SIP системы – автоматическая очистка щелочью/кислотой и паровая стерилизация для соблюдения гигиены.
- Керамические насадки без капель – коррозионностойкие, бесконтактные, предотвращают пролив и обеспечивают качество.
- Отслеживание партии – RFID фиксирует все параметры розлива: давление, температуру и время, обеспечивая полную прослеживаемость.
- Поддержка множества видов укупорки – кронен-пробка, алюминиевая винтовая крышка, Т-образная декоративная пластиковая пробка, Т-образная деревянная/пробковая пробка, пластиковая press-on (для водки), спортивная крышка, twist-off, металлический twist-off, easy-open, press-on Т-образная пластиковая, натуральная пробка.



Система розлива

- Изобарический розлив
- Потокомер
- Микро-негативное давление

Рекомендуемое сопутствующее оборудование



Машина для этикетования




Машина для формирования картонных коробок




Машина для упаковки на полупаллеты



Машина для упаковки в картонные коробки

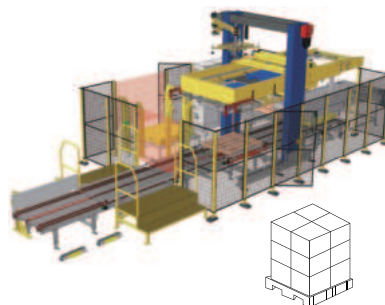

Депаллетизатор

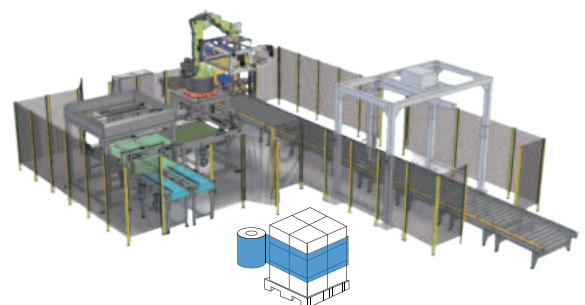

Паллетизатор + Палетообмотчик (стретч-плёнка)